

接口说明

| SOC1900 |              |          | SOC1600 |              |         |
|---------|--------------|----------|---------|--------------|---------|
| 标识      | 说明           | 功能       | 标识      | 说明           | 功能      |
| 220V    | 电源接口         | 用于220V供电 | 5V      | 电源接口         | 5V适配器接入 |
| 48V     | 电源接口         | 用于48V供电  | LAN     | 以太网RJ45接口    | 网线接入    |
| LAN     | 以太网RJ45接口    | 网线接入     | FXS     | RJ11接口（1路话机） | 话机接入    |
| FXS     | RJ45接口（4路话机） | 话机接入     |         |              |         |

技术参数

| 项目名称 | SOC1900                | SOC1600                |
|------|------------------------|------------------------|
| 输入阻抗 | >50KΩ                  | >50KΩ                  |
| 信噪比  | 典型50dB                 | 典型50dB                 |
| 频率响应 | 300–3400Hz             | 300–3400Hz             |
| 音频格式 | 8KHz，PCM，单声道，8位，64Kbps | 8KHz，PCM，单声道，8位，64Kbps |
| 文件类型 | Wave音频文件，G.711A–Law    | Wave音频文件，G.711A–Law    |
| 录音时长 | 500G硬盘15000小时，可扩展至4T等  | 每天满负荷工作8小时，可以保存6个月录音   |

电气指标

| 项目名称 | SOC1900               | SOC1600   |
|------|-----------------------|-----------|
| 输入电压 | AC220V/50Hz或DC–48V双备份 | 输入电压 DC5V |
| 整机功耗 | ≤30W                  | 整机功耗 ≤10W |

多路电话录音系统



申瓯通信设备有限公司  
地址：温州市牛山北路高新区炬光园中路118号  
总机：0577-56960066 56890000  
传真：0577-88606804

Http://www.shenou.com

上海申瓯通信设备有限公司  
地址：上海市松江区昆港公路1188号  
总机：021-51108108  
传真：021-57850520

Http://www.shshenou.net  
全国免费服务热线：4001 700 700

申瓯通信设备有限公司



产品概述

SOC1600/1900是我公司研发的新一代录音系统，采用全新架构，SOC1900电源双备份，用户可扩至64路录音，硬盘可拆卸。SOC1600录音高压压缩比，体积小，高性价比。广泛适用于政府、企事业办公；法律、新闻媒体电话采访、取证录音；公检法、武警部队；金融证券、贸易商务；投诉举报，服务行业等录音。

产品外观



主要特点


- 录音无需电脑，独立工作；需要查看录音时，使用电脑登录管理录音。
- 系统安全可靠，无病毒。
- 录音采用WAV格式，采用国际领先的语音压缩技术。
- 系统支持循环录音：当空间将满时，系统将自动清除最早的录音数据，以保证系统可以常年不间断运行。
- 可根据多种条件综合查询录音记录：如根据来电号码、去电号码、录音时间段、录音时长、录音通道号、备注等查询；支持对录音记录按日期、时长、通道号等进行统计，统计文件可下载。
- 可多点远程管理，支持局域网、广域网，远程访问查看、听取、删除、备份、查询等管理；并支持多用户权限，不同用户拥有不同的操作权限。
- 支持多个用户在多台电脑同时对录音数据进行管理。
- 支持中英文WEB管理界面显示。
- 录音启动方式灵活，具有压控、声控、键控多种启动方式。
- 录音起始时间可以灵活设置，可以分时段录音，全天录音，不录音。
- 录音备份：无需拆卸硬件、无需停机，可实时通过网络远程备份录音文件。
- 远程监听：可通过局域网或互联网远程与主录音系统同步即时监听、查询录音文件。
- 录音过滤功能：设置录音号码表、不录音号码表；例如用户可在录音号码表时设置只对某号码段录音。
- 双制式来电显示（FSK和DTMF）自动兼容。
- 有完整日志，记录系统和录音相关内容。

机型型号


|         |         |     |         |         |    |
|---------|---------|-----|---------|---------|----|
| SOC1900 | SOC1908 | 8路  | SOC1600 | SOC1604 | 4路 |
|         | SOC1916 | 16路 |         | SOC1608 | 8路 |
|         | SOC1924 | 24路 |         |         |    |
|         | SOC1932 | 32路 |         |         |    |
|         | SOC1940 | 40路 |         |         |    |
|         | SOC1948 | 48路 |         |         |    |
|         | SOC1956 | 56路 |         |         |    |
|         | SOC1964 | 64路 |         |         |    |

应用方案

应用方案1

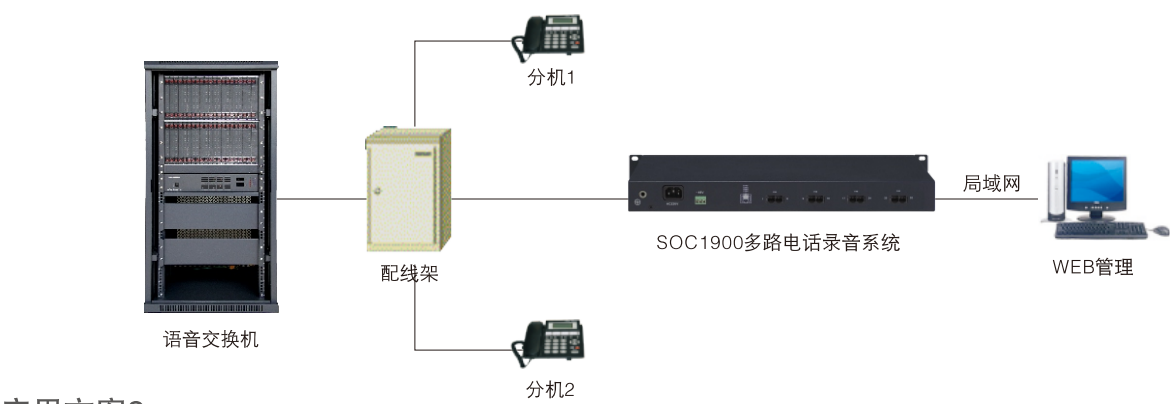

应用方案2

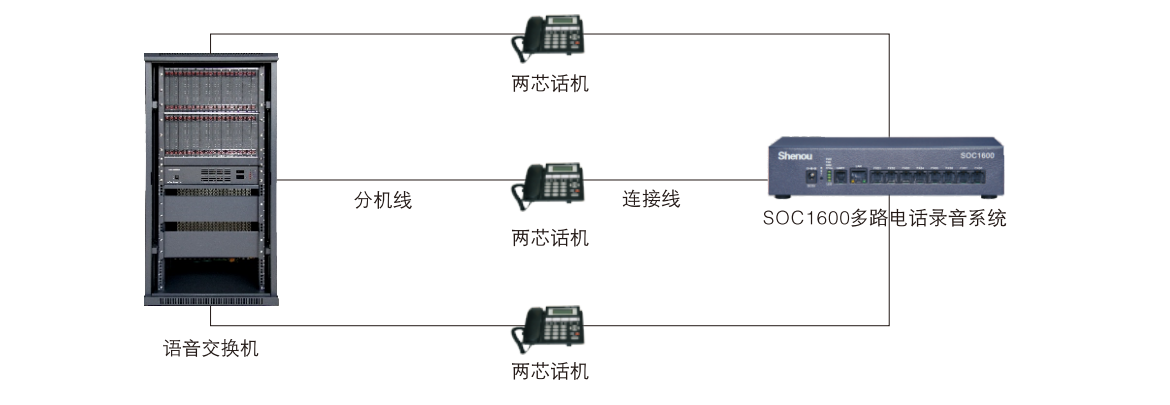

物理指标

|      |                                                     |                    |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称 | SOC1900                                             | SOC1600            |
| 颜色   | 黑色                                                  | 黑色                 |
| 尺寸   | 标准19英寸1U：440mm×243.5mm×44mm/1.5U：440mm×243.5mm×66mm | 220mm×116.5mm×44mm |
| 净重   | 3.1/3.7Kg                                           | 0.8Kg              |